

# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

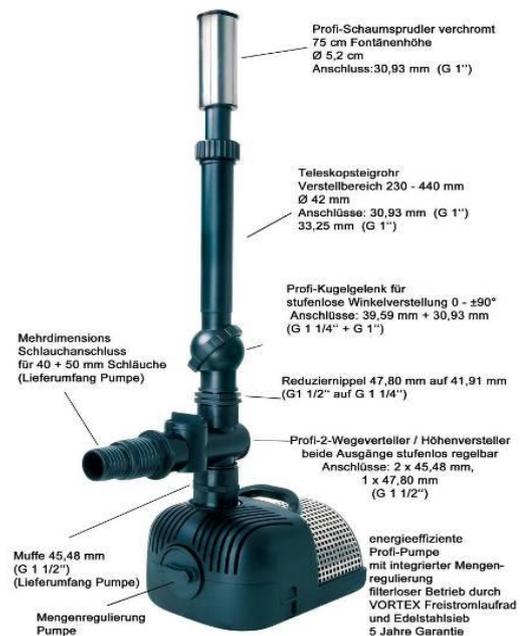
| Lieferant   | Artikelbezeichnung                            |                                       |  | Artikelnr./EAN                                | Garantie                                     |
|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| <b>T.I.P.</b><br><b>Technische Industrie Produkte GmbH</b><br><b>Siemensstr. 17</b><br><b>74915 Waibstadt</b><br><br><b>Tel.: 07263-9125-0</b><br><b>Fax: 07263-9125-25</b><br><br><b>www.tip-pumpen.de</b> | <b>Profi-Fontänenzubehör</b><br><b>PSG 48</b> |                                       |  | <b>30547</b>                                  | <b>60</b><br><b>Monate</b>                   |
|   |   |                                       |  |   |  |
|   |   | EK-Preis net/net in EURO Zentrallager | EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt | EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager | EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt |
|   |   |                                       |  |   |  |
|   | <b>Verpackungsmaß in cm</b>                   |                                       |  | <b>Gewicht (kg)</b><br><b>net. / brut.</b>    | <b>Verp. Einheit</b><br><b>(Stk.)</b>        |
|   | <b>Breite</b>                                 | <b>Tiefe</b>                          | <b>Höhe</b>  |   |  |
|   | 24,80   | 11,70                                 | 19,50  | 0,70 / 0,85                                   | 1  |

**Profi-Fontänenzubehör**  
**PSG 48**
**Menge / Vefügar:**
**187**
**Kurzbeschreibung:**

Professionelles Wasserspiel-Zubehör zur universellen Verwendung für Teichpumpen mit einer Förderleistung ab 6000 l/h. Das Set besteht aus einem verchromten Schaumsprudler, einem Teleskopsteigrohr der Länge 23-44 cm, einem Kugelgelenk für stufenlose Winkelverstellung bis 90°; einem professionellem Verteiler mit jeweils separater Mengenregulierung und allen notwendigen Verbindungs-teilen. Dadurch ist bei ausreichender Pumpenfördermenge der gleichzeitige Betrieb von Schaumsprudler und weiterer Systeme wie Teichfilter, Bachlauf, Wasserfall usw. problemlos möglich.

**Technische Daten:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Fördermenge max.:  | 6000 l/h  |
| Schaumsprudler:    | verchromt, IG 30,93 mm (1")   |
| Fontänenhöhe:      | 35-75 cm je nach Pumpentyp  |
| Teleskopsteigrohr: | 23-44 cm, IG 30,93 mm<br>AG 33,25 mm (1")   |
| 2-Wegeverteiler:   | Eingang: AG 47,80 mm (1 1/2")<br>Ausgänge: 2 x IG 45,48 mm (1 1/2")<br>jeweils stufenlos regelbar |
| Kugelgelenk:       | IG 39,59 mm (1 1/4") +<br>IG 30,93 mm (1")  |
| Verstellbereich:   | 90°   |

**Lieferumfang:**

**Prüfzeichen der Pumpe:**

**Ideale Ergänzung zu allen Profi-Pumpensystemen**